


Schaktstege med säkerhetsskena.


- Utföranden i galvaniserat stål eller rostfritt syrafast stål V4A (1.4571).
- Halksäkra hålsteg med utvändig kant, som är fastsvetsad i säkerhetsskenan.
- Skarvar mellan enskilda stegdelar.
- Stegens bredd 370 mm.

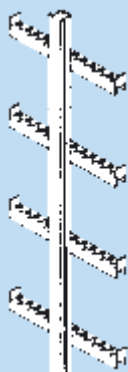

Längd m	1,40	1,96	2,80
Utförande	Galvaniserat stål		
Beställningsnr	47 533	47 534	47 535
Pris			
Utförande	Rostfritt syrafast stål V4A (1.4571)		
Beställningsnr	47 553	47 554	47 555
Pris			

Klappavsats.

- Föreskrivs för montering på schaktstegar längre än 10,00 m.

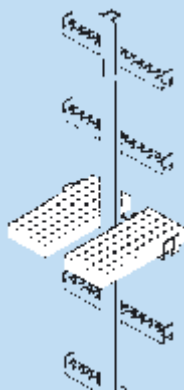

Utförande	Beställningsnr	Pris
Galvaniserat stål	47 539	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 559	

Handtag.

- Löstagbart.
- Vridbart med skyddsgrepp och vridlås.
- Längd cirka 1,40 m.



Utförande	Beställningsnr	Pris
Galvaniserat stål	47 541	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 561	

Hållare till stegsidhandtag.


- Handtag.
- Kan skruvas fast i säkerhetsskena eller schaktstege.
- Längd cirka 25 cm.
- Med skruvförbindning upp till för fast montering på plats.*



Utförande	Beställningsnr	Pris
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 563	
Rostfritt syrafast stål*	47 573	

Väggförankring, stel.



- Väggavstånd 150 mm.
- Passar skenor och schaktstegar. Följ anvisningarna vid monteringen.
- Väggförankringarnas inbördes avstånd högst 1,68 m.



Utförande	Beställningsnr	Pris/st
Galvaniserat stål	47 537	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 557	

Väggförankring, justerbar.

- Justerbar 120 – 180 mm.
- Större inställningsområde på begäran.
- Följ bruksanvisningen vid monteringen.
- Väggförankringarnas inbördes avstånd högst 1,68 m.



Utförande	Beställningsnr	Pris/st
Galvaniserat stål	47 538	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 558	